

Montageanleitung Rondensegel

Prüfen Sie beim Auspacken, ob eventuelle Transportbeschädigungen vorliegen.

Hängen Sie nacheinander die Ecken in die entspannten Spannschlösser ein.

Entfernen Sie die Schutzfolie an der Seilverbindungsstelle (Wantenspanner).


Prüfen Sie ob das Drahtseil in den Ecken zwischen den Ronden liegt (im Normalfall kann das Drahtseil nicht wegrutschen, aber durch den Transport ist dies unter Umständen möglich, drücken Sie das Seil dann wieder in die richtige Lage).

Öffnen Sie das Klett-Flauschband an der Tasche der Seilverbindung und achten darauf, dass der Wantenspanner beim Spannen des Segels in den Saum rutscht. Bringen Sie nun Spannung auf das Segel, indem Sie nacheinander die Spannschlösser stückweise zudrehen.

Spannen Sie weiter, bis das Segel faltenfrei und straff hängt.

Sollte das Drahtseil straff gespannt sein, aber das Gewebe noch Falten aufweisen, muss im entspannten Zustand das Seil etwas verlängert werden. Drehen Sie dazu den Wantenspanner ca. 3 cm auseinander, eventuell müssen Sie den Vorgang wiederholen.

Achtung! Fetten Sie unbedingt alle Edelstahlgewinde mit unserer Montagepaste (oder mit etwas vergleichbarem) hauchdünn ein, um ein verschweißen bzw. festfressen des Gewindes zu vermeiden.

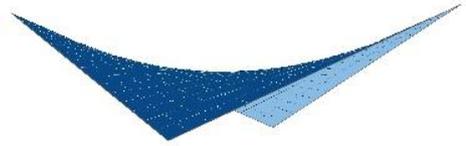

Achten Sie auf die korrekte Positionierung der Befestigungselemente. So spannen und sichern Sie die Wantenspanner richtig:

